


Cámara ME4 Discreet IR Dome

Domo discreto de 4 MP con alto rango dinámico (HDR) e infrarrojos integrados.



Para los comercios que necesitan que la videovigilancia de sus locales sea discreta y de diseño estético, pero que a la vez requieren un domo con funciones completas, la **ME4 Discreet IR Dome** de March Networks® es la mejor opción. Este domo tiene integrados LED de infrarrojos, HDR y resolución de 4 MP para garantizar imágenes de calidad superior en una carcasa muy discreta. La capacidad de incorporar la tecnología IR en un formato tan pequeño es excepcional, y permite que la cámara vea lo que el ojo humano no puede distinguir, incluso en completa oscuridad, sin interferir con la decoración.

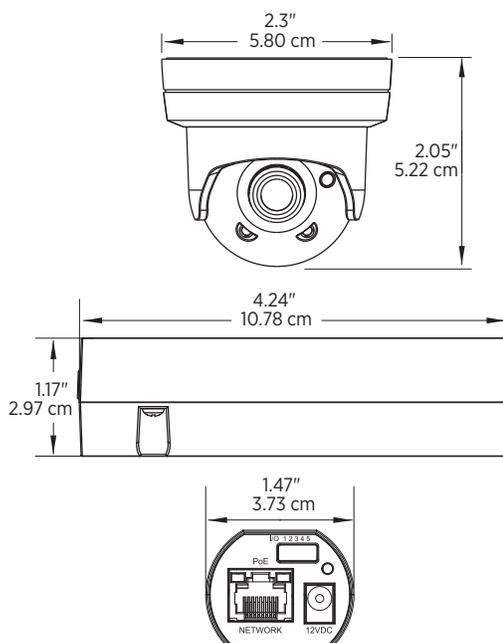

Principales ventajas

- Vigilancia de bajo perfil.** El diseño modular de la cámara permite ocultar la unidad del codificador dentro de la pared o el techo, de tal manera que solamente la discreta cúpula, de 5.8 cm de diámetro, queda visible.
- Resolución de 4 MP.** El doble del número de píxeles que hay en 1080p, 4 MP proporcionan el nivel de detalle perfecto para ver los rasgos faciales, las características del vestuario, la mercancía, la denominación de los billetes, etc.
- Alto rango dinámico (HDR) en resolución 1080p.** La cámara combina las mejores partes de diferentes exposiciones para fusionar las secciones de la escena con mejor enfoque, iluminación y color.
- Infrarrojos Integrados.** Los iluminadores (LED) integrados proporcionan iluminación uniforme en la oscuridad total, lo que significa que los usuarios podrán ver video de alta calidad y bajo nivel de ruido desde más de 15 metros de distancia.
- Modo pasillo.** Para capturar escenas orientadas verticalmente, tales como pasillos y vestíbulos, la cámara ofrece un ángulo de rotación de 90° para obtener un formato de imagen vertical. Esta funcionalidad maximiza el campo de visión en situaciones de espacios estrechos.
- Cardán de 3 ejes.** El movimiento de paneo, inclinación y rotación de la cámara se ajustan mediante un solo mecanismo. Esto permite posicionar la cámara con una sola mano durante la instalación y simplifica la configuración.
- Indicada para espacios con circulación de aire.** La certificación UL Plenum del domo y la base separada de la unidad permiten que se instale en sistemas de ventilación o canales de flujo de aire en falso techo.

Proteja su tienda con este domo discreto, de 5.8 cm de diámetro, que le permite ver imágenes nítidas en la oscuridad desde 15 metros de distancia y que no interfiere con su decoración.

Cámara ME4 Discreet IR Dome

CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/3"
Píxeles efectivos	4 MP; 2688 (H) x 1520 (V)
Lente	3.6mm (F1.2)
Campo de visión	87°
Alto rango dinámico (HDR)	120dB
Función día/noche	LED IR
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux; B/N: 0.01 lux; IR activado: 0.0 lux
Velocidad de obturación	1 - 1/10000s
Ajuste del ángulo de la cámara	Paneo 360°, inclinación 156°, rotación 360°
Barrido/inclinación/zoom	PTZ digital vía Command
Balance de blancos	Manual/automático
Longitud de onda del infrarrojo	850nm
Distancia de iluminación del infrarrojo	15 m
Número de LED	4
VIDEO	
Compresión de video	H.264, M-JPEG
Resolución	4 MP (2688 x 1520), 3 MP, Full HD 1080p, SXGA, 720p, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Velocidad de cuadro	Hasta 15 cps a 4 MP (2688 x 1520)
Transmisión de video	
Dual	H.264 4 MP (2688 x 1512) a 15 cps + H.264 (1280 x 720) a 15 cps (una de las transmisiones ≤2 MP puede establecerse como M-JPEG)
Quad	H.264 3 MP (2304 x 1296) a 15 cps + H.264 (640 x 480) a 25/30 cps + H.264 (352 x 240) a 25/30 cps + H.264 (352 x 240) a 25/30 cps
Modo HDR	H.264 1080p a 25/30 cps + H.264 SVGA a 15 cps
Configuración de imagen	Control de iris, compensación de luz de fondo, balance de blancos, reducción de ruido, rango dinámico amplio, máscara de privacidad, brillantez, exposición, nitidez, contraste, saturación, matiz, configuración de infrarrojos, límite día/noche
RED	
Seguridad	Protección por contraseña, encriptación HTTPS (configuración solamente), IEEE 802.1X
Protocolos soportados	ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF-S
Interfaz	RJ-45, Ethernet 10/100Mbps
Navegador	Internet Explorer (10+)

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA	
Video inteligente	Detección de movimiento por video, alarma antimanipulación activa
Activador de alarma	Detección de movimiento, manipulación de video, entrada externa
Eventos de alarma	Grabación de video a un dispositivo de almacenamiento local (SDXC, soporte para 64 GB), activación de salida externa

GENERAL	
Energía	PoE (802.3 af, Class 0); 12VDC
Consumo de energía	LED IR desactivado: 3 W LED IR activado: 4 W Tarjeta SD: +0.6 W
Indicador LED	Energía, Enlace, ACT
Conectores	Energía: conector DC Ethernet: RJ-45 Alarmas: bloque terminal de 5 patas (una entrada de alarma / una salida de alarma)
Almacenamiento local	Tarjeta de memoria SDXC de hasta 64 GB (se vende por separado)
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C; humedad relativa del 10 al 90 % sin condensación
Peso	0.163 kg
Dimensiones	Ø 40 x 57.94 P x 52.15 Al. mm
Modelo de certificación	C2301A
Aprobaciones reglamentarias	Emisiones: EN 55022: FCC Parte 15 Subparte B, ICES-003, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, CISPR 25 Inmunidad: EN 50130-4, EN50121-3-2 y SAE1113 Seguridad: UL60950-1, IEC60950-1 (informe CB) S&V: SAE J1455, EN50155 Medioambiental: ROHS2, WEEE, Certificación UL Plenum
Accesorios incluidos	Software en CD (incluye Guía de instalación, Guía de configuración y navegador); Guía de inicio rápido; plantilla de montaje; presilla y piezas para el montaje; placa de refuerzo

OPCIONES DE MONTAJE



Presilla de montaje para fijación del domo a la pared o al techo. Está incluida con la cámara.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

33208-101	Cámara ME4 Discreet IR Dome con lente de 3.6mm
-----------	--