


# NVR ibridi serie 6704

Piattaforma di registrazione a 4 canali



L'**NVR ibrido a 4 canali** di March Networks® ti fornisce sempre i video quando ti servono, oltre a tutti gli strumenti avanzati che ti consentono di trovare rapidamente la registrazione di cui hai bisogno. Procedi in modo più rapido, dall'installazione all'investigazione, utilizzando questo NVR ibrido come dispositivo di base.

Progettato per ridurre al minimo l'ingombro, questo registratore robusto, affidabile e ricco di funzionalità è ideale per l'installazione in sportelli Bancomat o in qualsiasi luogo con limitazioni di spazio. La flessibilità ibrida del registratore ti permette di continuare a usare le telecamere analogiche esistenti o passare alle telecamere IP HD quando lo ritieni opportuno.

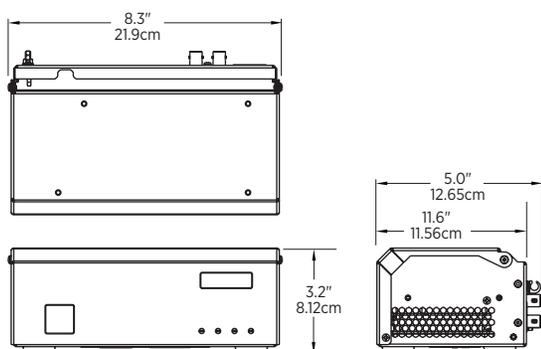

## Principali vantaggi

- ▼ **Rispetta le linee guida sulla privacy.** Funzioni di protezione della privacy, quali privacy patch, restrizioni di accesso operatore e possibilità di eliminare video archiviati, garantiscono la conformità alle linee guida della videosorveglianza in Europa.
- ▼ **Integrato, basato su Linux e progettato su misura.** Dedica più tempo alle indagini e meno ai problemi di manutenzione che possono verificarsi con un registratore basato su PC.
- ▼ **Tutte le licenze per telecamere incluse.** Non è necessario pagare per licenze di canali separate: la piattaforma di registrazione viene fornita completa di tutte le funzionalità e pronta per l'uso.
- ▼ **Policy di registrazione configurabili.** Registra video in base a variabili definite dall'utente come schedule, movimento, analisi video, ecc.
- ▼ **Monitoraggio dello stato di sistema in tempo reale.** Ricevi un avviso per problemi di rete, telecamera e registratore entro pochi secondi.
- ▼ **Policy di rete per il risparmio della banda.** Ottimizza le prestazioni generali del sistema con funzioni quali banda adattiva, impostazioni di conservazione massima, archiviazione multisetore e registrazione selettiva di video.
- ▼ **Codice QR del pannello anteriore.** Usa l'app gratuita per smartphone GURU di March Networks per effettuare la scansione del codice QR del registratore per controllare lo stato della garanzia, ottenere supporto diagnostico sul campo, o anche avviare una RMA espressa.
- ▼ **Software di gestione video evoluto.** Con March Networks Command™ Recording Software e Command Enterprise Software, avrai a disposizione le funzionalità e gli strumenti necessari a gestire facilmente il sistema di videosorveglianza, compresi innovativi strumenti di ricerca, gestione di massa, integrazione Windows® Active Directory e monitoraggio dello stato di sistema.

*Installa il registratore in uno sportello Bancomat, integra i dati transattivi con il video e rispetta le linee guida europee in materia di privacy.*

# NVR ibrido a 4 canali serie 6704

## MODELLI

Serie 6704 S	4 canali, 4 ingressi analogici, frame rate da 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC), installazione su piano
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

## VIDEO

Canali analogica	25 fps (PAL) / 30fps (NTSC) contemporaneamente a Full 4CIF/D1 su 4 canali; 100 fps (PAL) / 120 fps (NTSC)
Compressione video	H.264, M-JPEG, risoluzione CIF/2CIF/4CIF
Ingressi per telecamere analogiche	4 massimo
Ingressi per telecamere IP	4 massimo
Prestazioni telecamere IP	Con tutte le telecamere analogiche abilitate, le telecamere IP non sono disponibili Con tutte le telecamere analogiche disabilitate, capacità telecamere IP = 12 Mbps (3 Mbps / telecamera)

## AUDIO

Ingressi audio analogici	2, non bilanciati, 10kΩ, 1 Vp-p tipico
Uscite audio analogiche	1, non bilanciata, 600Ω, 1 Vp-p
Codec audio analogico	G.711, 8 bit/8kHz, 64 kBit/s, monodirezionale

## RETE

Rete locale	10/100/1000Base-T Ethernet (RJ-45)
Rete telecamera	10/100/1000Base-T Ethernet (RJ-45)
Sicurezza	Standard TLS 1.2 con crittografia AES sicura, crittografia HTTPS, algoritmi di hash SHA256 sicuri, valutazione continua di vulnerabilità della sicurezza

## GESTIONE RETE/SISTEMI

Limitazione larghezza di banda	Si (può includere eccezioni in base a indirizzo IP)
Pianificazione larghezza di banda	Si
Larghezza di banda adattiva	Si
Connessione remota	TCP/IP (IPv4)
Connessioni remote contemporanee	Nessun limite impostato
Batteria interna	Abilita arresto sistematico; nessuna comunicazione UPS esterna richiesta

## ANALISI VIDEO

Inclusi	Rilevamento del movimento, ostruzione telecamera, monitoraggio campo visivo
---------	-----------------------------------------------------------------------------

## ARCHIVIO

Hard disk interni	Fino a due HDD da 2,5"
Capacità unità individuale	500 GB o 1 TB
Capacità archivio totale	Fino a 2 TB
Tipo unità	Seriale ATA (SATA)

### Piano di sostituzione anticipata a 2 anni su tutti gli NVR:

- Opzioni per riparazione e restituzione o sostituzione anticipata
- March Networks sostiene tutti i costi di spedizione, in entrambe le direzioni, per le sostituzioni anticipate
- Sono coperti tutti i componenti NVR, inclusi i dischi rigidi

## INPUT/OUTPUT ALLARME

Input di allarme	2 input current loop, con supporto di rilevamento aperto e chiuso
Output switch	1 output di switch (30VDC, 1A); basato su eventi programmabili

## MECCANICA

Dimensioni (A x L x P)	8,1 x 21,2 x 12,6 cm
Montaggio	Montaggio a parete e desktop
Sicurezza	Custodia a prova di manomissione
Peso	1,5 kg Aggiunta di 0,11 kg per HDD

## OPERATIVITÀ

Temperatura operativa	da 5°C a 40°C
Dissipazione del calore	Massimo 255 BTU all'ora (sistema più 2 dischi rigidi)
Umidità	Umidità relativa da 5% a 95%, senza condensazione
Condizioni di stoccaggio	da -40°C a 70°C

## ELETTRICITÀ

Alimentazione interna	110/220 VAC (auto-rilevamento), 1,7 A, 50-60 Hz
Consumo energetico	15 W tipico, 15 W massimo

## NORMATIVA

Sicurezza	IEC60950-1 (ed.2), UL 60950-1 (ed.2), CSA C22.2 No. 60950-1-07 (ed.2)
EMC	FCC 47 CFR Part 15, Subpart 15, ICES-003, EN55022, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50130-4, EN55024
Certificazioni di conformità	Marchio CE, cULus, C-tick, WEEE

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

REGISTRATORI	
30259	NVR 6704 S, 0 x 0 TB
30259-101	NVR 6704 S, 1 x 500 GB
30259-102	NVR 6704 S, 2 x 500 GB
30259-103	NVR 6704 S, 1 x 1 TB
30259-104	NVR 6704 S, 2 x 1 TB
ACCESSORI	
28933	Kit per montaggio a parete
29030	Custodia a prova di manomissione

