


Cúpula IR discreta ME4

Cúpula discreta de 4 MP com Grande Alcance Dinâmico (HDR) e infravermelho (IR) incorporado



Para os clientes de varejo que necessitam de vigilância em vídeo discreta esteticamente, mas exigem uma cúpula repleta de recursos, a **cúpula IR discreta ME4** da March Networks® integra LEDs IR, HDR e resolução de 4 MP para garantir qualidade de imagem superior em um invólucro muito discreto. A capacidade de incorporar a tecnologia IR em um equipamento tão pequeno é única e permite que a câmera enxergue o que o olho humano não consegue, mesmo na escuridão completa, sem prejudicar a decoração existente.

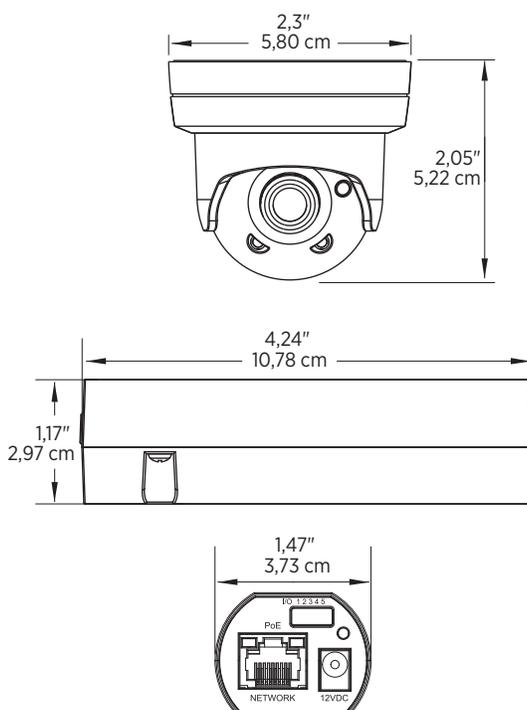

Principais vantagens

- ▼ **Vigilância discreta.** O design modular da câmera permite que a unidade do codificador seja escondida dentro de uma parede ou do teto, fazendo com que somente a cúpula pequena e discreta, com apenas 5,8 cm (2,3 pol.) de diâmetro, fique visível.
- ▼ **Resolução de 4 MP.** Com o dobro de pixels de 1080p, você terá a quantidade perfeita de detalhes para ver características faciais, detalhes das roupas, mercadorias, cédulas de dinheiro etc.
- ▼ **Grande Alcance Dinâmico (HDR) em 1080p de resolução.** A câmera mescla as melhores partes de várias exposições separadas para combinar as partes mais bem focadas, bem iluminadas e coloridas da cena.
- ▼ **IR integrado.** Os LEDs embutidos proporcionam iluminação uniforme na escuridão total para que os usuários possam assistir a vídeos de alta qualidade e baixo ruído a mais de 15 metros (49 pés) de distância.
- ▼ **Modo corredor.** Para capturar cenas verticais, como em corredores, a câmera oferece uma rotação de 90° para que as imagens sejam criadas verticalmente, maximizando o campo de visão em locais estreitos.
- ▼ **Giroscópio de 3 eixos.** A panorâmica, a inclinação e a rotação da câmera são ajustadas por um único mecanismo. Isso permite o posicionamento fácil da câmera durante a instalação e simplifica a configuração.
- ▼ **Adequado para espaços de tratamento de ar.** A certificação UL Plenum da cúpula e a unidade de base separada permitem que ela seja instalada em sistemas de ventilação ou canais de fluxo de ar de teto.

Proteja sua loja com esta cúpula discreta, com menos de 2 ½ polegadas de diâmetro, que permite que você veja imagens nítidas no escuro a partir de quase 50 pés de distância e não interfere com sua decoração.

Cúpula IR discreta ME4

CÂMERA

Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/3"
Pixels efetivos	4 MP; 2688 (H) x 1520 (V)
Lente	3,6 mm (F1.2)
Campo de visão	87°
Grande Alcance Dinâmico (HDR)	120 dB
Funcionalidade dia/noite	LED IR
Iluminação mínima	Cor: 0,1 lux; P&B: 0,01 lux; IR ligado: 0,0 lux
Velocidade do obturador	1 - 1/10000 s
Ajuste do ângulo da câmera	Panorâmico 360°, inclinação 156°, rotação 360°
Panorâmica/inclinação/zoom	PTZ digital pelo Command
Balanco de branco	Manual/automático
Comprimento de onda IR	850 nm
Distância de iluminação IR	15 m (49 pés)
Número de LEDs	4

VÍDEO

Compressão de vídeo	H.264, M-JPEG
Resolução	4 MP (2688 x 1520), 3 MP, Full HD 1080p, SXGA, 720p, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Taxa de quadros	Até 15 fps a 4 MP (2688 x 1520)
Transmissão de vídeo:	
Dual	H.264 4 MP (2688 x 1512) a 15 fps + H.264 (1280 x 720) a 15 fps (uma das transmissões ≤2MP pode ser configurada como M-JPEG)
Quad	H.264 3MP (2304 x 1296) a 15 fps + H.264 (640 x 480) a 25/30 fps + H.264 (352 x 240) a 25/30 fps + H.264 (352 x 240) a 25/30 fps
Modo HDR	H.264 1080p a 25/30 fps + H.264 SVGA a 15 fps
Configurações de imagem	Controle de íris, compensação de luz de fundo, balanço de branco, redução de ruído, grande alcance dinâmico, máscara de privacidade, brilho, exposição, nitidez, contraste, saturação, tonalidade, configuração de IR, limite dia/noite

REDE

Segurança	Proteção por senha, criptografia HTTPS (apenas configuração), IEEE 802.1X
Protocolos compatíveis	ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF-S
Interface	Ethernet RJ-45, 10/100 Mbps
Navegador de Internet	Internet Explorer (10+)

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA

Vídeo inteligente	Detecção de movimento de vídeo, adulteração de vídeo ativa
Disparador de alarme	Detecção de movimento, adulteração de vídeo, entrada externa
Eventos de alarme	Gravação de vídeo em armazenamento local (SDXC, compatível até 64 GB), ativação de saída externa

GERAL

Energia	PoE (802.3 af, classe 0); 12 VCC
Consumo de energia	LED IR desligado: 3 W LED IR ligado: 4 W Cartão SD: +0,6 W
Indicador LED	Energia, link, ACT
Conectores	Energia: conector CC Ethernet: RJ-45 Alarmes: bloco terminal de 5 pinos (uma entrada de alarme/ uma saída de alarme)
Armazenamento local	Cartão de memória SDXC até 64 GB (vendido separadamente)
Condições de operação	-20 a 55 °C (-4 a 131 °F); 10-90% UR, sem condensação
Peso	0,163 Kg (0,36 lbs)
Dimensões	Ø 40 x 57,94 P x 52,15 A mm (Ø 1,6 x 2,3 P x 2,05 A pol.)
Modelo de certificação	C2301A
Aprovações regulamentares	Emissões: EN 55022: FCC Parte 15 Subparte B, ICES-003, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, CISPR 25 Imunidade: EN 50130-4, EN50121-3-2 e SAEI113 Segurança: UL60950-1, IEC60950-1 (relatório CB) S&V: SAE J1455, EN50155 Ambiental: certificação UL Plenum, ROHS2, WEEE
Acessórios incluídos	CD do software (inclui o Guia de instalação, o Guia de configuração e o navegador); Guia de início rápido; modelo de montagem; ferramentas e grampo de montagem; placa de reforço

OPÇÕES DE MONTAGEM



O grampo de montagem fixa a cúpula na parede ou no teto. É enviado com a câmera.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

33208-101 | Cúpula IR discreta ME4 com lente de 3,6 mm