


ME4 Discreet IR Dome

Telecamera dome 4 MP con HDR e Illuminazione IR integrati



Ideale per installazioni in qualsiasi tipo di attività commerciale dove è necessaria una video sorveglianza poco visibile ma di alta qualità, **ME4 Discreet IR Dome** di March Networks® integra LED IR, HDR e risoluzione 4 MP per garantire immagini nitide e dettagliate in un alloggiamento estremamente piccolo. La possibilità di integrare illuminazione a infrarossi in un corpo macchina dalle dimensioni così ridotte rende la telecamera unica nel suo genere e consente di catturare immagini anche in totale oscurità.

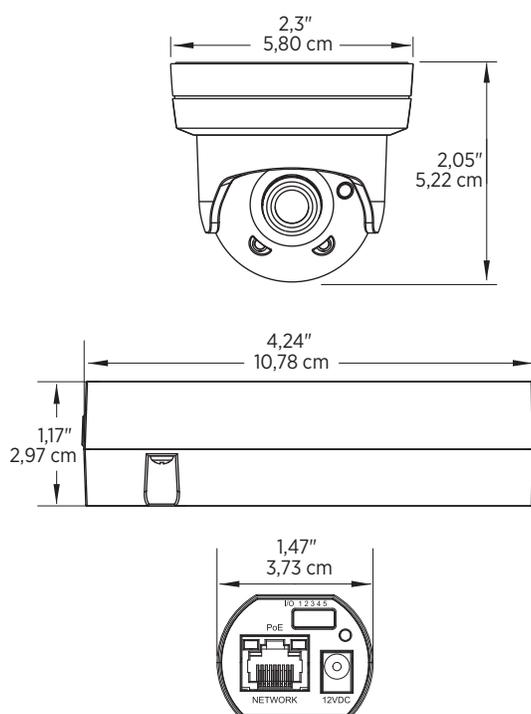

Caratteristiche Principali

- Video sorveglianza invisibile.** Il design modulare della telecamera permette di nascondere l'unità principale all'interno di una parete o di un soffitto, così che solo il piccolo corpo macchina (5,8 cm di diametro) sia visibile.
- Risoluzione 4 MP.** Il doppio dei pixel rispetto alla risoluzione 1080p, ideale per riconoscere tratti del volto, particolari del vestiario, targhe e altri dettagli importanti.
- High Dynamic Range (HDR) con risoluzione 1080p.** La telecamera unisce le immagini migliori catturate con varie esposizioni per riprodurre scene a colori ben illuminate e perfettamente a fuoco.
- Illuminazione IR integrata.** I LED incorporati garantiscono un'illuminazione uniforme anche in condizioni di totale oscurità e le immagini risultano sempre di alta qualità e con scarso rumore anche a 15 metri di distanza.
- Modalità corridoio.** Per acquisire immagini dall'orientamento verticale, come ingressi e corridoi, è possibile ruotare il sensore di 90°, ottenendo così un campo visivo verticale, ideale per inquadrare in modo ottimale strette scene verticali.
- Sistema di regolazione a 3 assi.** Gli angoli orizzontale, verticale e di rotazione della telecamera sono regolati da un unico meccanismo, consentendo il posizionamento con una sola mano, in modo intuitivo e veloce.
- Adattabile ai condotti di aerazione.** La certificazione UL Plenum e l'unità di decodifica separata rendono la telecamera adatta all'installazione all'interno di condotti di aerazione.

Proteggi la tua attività commerciale con questa minuscola telecamera dome (meno di 6 centimetri di diametro) che permette di riprendere soggetti al buio fino a 15 metri di distanza.

ME4 Discreet IR Dome

TELECAMERA

Sensore immagine	CMOS 1/3" a scansione progressiva
Pixel effettivi	4MP; 2688 (O) x 1520 (V)
Lente	3,6 mm (F1.2)
Campo visivo	87°
High Dynamic Range (HDR)	120 dB
Funzionalità day/night	LED IR
Illuminazione minima	Colori: 0,1 lux; B/N: 0,01 lux; con IR: 0,0 lux
Velocità shutter	1 - 1/10000 s
Regolazione del campo visivo	Orizzontale 360°, verticale 156°, rotazione 360°
PTZ	PTZ digitale con Command
Bilanciamento del bianco	Manuale/automatico
Lunghezza d'onda IR	850 nm
Distanza di illuminazione IR	15 metri
Numero di LED	4

VIDEO

Compressione video	H.264, M-JPEG
Risoluzione	4 MP (2688 x 1520), 3 MP, Full HD 1080p, SXGA, 720p, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Frame rate	Fino a 15 fps a 4 MP (2688 x 1520)
Streaming video:	
Dual	H.264 4MP (2688 x 1512) a 15 fps + H.264 (1280 x 720) a 15 fps (è possibile configurare uno dei flussi ≤2MP come M-JPEG)
Quad	H.264 3MP (2304 x 1296) a 15 fps + H.264 (640 x 480) a 25/30 fps + H.264 (352 x 240) a 25/30 fps + H.264 (352 x 240) a 25/30 fps
Modalità HDR	H.264 1080p a 25/30 fps + H.264 SVGA a 15 fps
Impostazioni immagine	Controllo iris, compensazione retroilluminazione, bilanciamento del bianco, riduzione del rumore, wide dynamic range, privacy mask, luminosità, esposizione, nitidezza, contrasto, saturazione, tinta, configurazione IR, soglia day/night

RETE

Sicurezza	Protezione tramite password, crittografia HTTPS (solo configurazione), IEEE 802.1X
Protocolli supportati	ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF-S
Interfaccia	RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps
Browser Internet	Internet Explorer (10+)

INTEGRAZIONE DI SISTEMA

Video intelligente	Rilevamento del movimento, rilevamento tentativi di manomissione
Attivazione allarmi	Rilevamento del movimento, rilevamento tentativi di manomissione, ingresso esterno
Eventi di allarme	Registrazione su archivio locale (supporto microSDXC da 64 GB), attivazione uscita esterna

INFORMAZIONI GENERALI

Alimentazione	PoE (802.3 af, Class 0); 12 VDC
Consumo energetico	LED IR spento: 3 W LED IR acceso: 4 W Scheda SD: +0,6 W
Indicatore LED	Alimentazione, collegamento, ACT
Connettori	Alimentazione: Connettore DC Ethernet: RJ-45 Allarmi: Terminale a 5 pin (un ingresso allarme; un'uscita switch)
Archivio locale	Scheda di memoria microSDXC fino a 64 GB (venduta separatamente)
Condizioni operative	Da -20 a + 55°C; umidità relativa 10-90%, senza condensazione
Peso	0,163 kg
Dimensioni	Ø 40 mm x 57,94 mm P x 52,15 mm H
Modello di certificazione	C2301A
Conformità normative	Emissioni: EN 55022: FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, CISPR 25 Immunità: EN 50130-4, EN50121-3-2 e SAE1113 Sicurezza: UL60950-1, IEC60950-1 (CB report) Urti e vibrazioni: SAE J1455, EN50155 Ambiente: ROHS2, WEEE, UL Plenum Certification
Accessori inclusi	Guida rapida, schema di montaggio, accessori per il montaggio (anello e piastra di rinforzo)

OPZIONI DI MONTAGGIO



Adattatore che permette di installare la telecamera a parete-soffitto.
Incluso nel pacchetto.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

33208-101 | ME4 Discreet IR Dome con lente 3,6 mm