


VA2 NanoDome Interior

Cámara tipo domo IR de bajo perfil de 2 MP con analíticas de video integradas y campo de visión extra amplio



Para los clientes que quieren monitorear con una sola cámara un área completa, la **VA2 NanoDome Interior** de March Networks® ofrece un campo de visión horizontal de 134° en alta definición. Una variedad de opciones de montaje está disponible, incluido el montaje en caja de conexión eléctrica. Ya que los cables terminan en el interior de la cámara, ningún cable queda expuesto en las aplicaciones de montaje en superficie.

La cámara cuenta con una serie de ponderosas analíticas de video que incluyen traspaso de línea, detección de intrusión, detección de merodeo, remoción de objeto y objeto abandonado. Las analíticas de video permiten a las organizaciones mejorar su seguridad tanto en espacios públicos como privados al detectar las violaciones de perímetro o área, los objetos desatendidos y las actividades atípicas de manera más rápida y consistente. El software detecta los intentos de manipulación de la cámara en tiempo real y también promueve un mantenimiento más proactivo del sistema, enviando alertas al personal sobre las obstrucciones o los cambios de posición de las cámaras que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos.

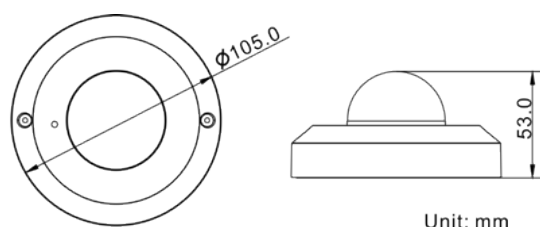

Principales ventajas

▼ Analíticas de video integradas

- **Objeto abandonado** — se activa una alarma si un objeto permanece en un mismo lugar por un tiempo prolongado.
- **Detección de merodeo** — se activa una alarma cuando una persona permanece en un área durante demasiado tiempo.
- **Traspaso de línea** — se activa una alarma cuando una persona u objeto cruza una línea definida.
- **Detección de intrusión** — se activa una alarma cuando personas o vehículos entran a un área específica.
- **Remoción de objeto** — se activa una alarma si un objeto es retirado de un área.

▼ Campo de visión extra amplio.

La lente de 2.3 mm de la cámara brinda una cobertura impresionante, 134° horizontalmente, con mínima distorsión en los bordes.

▼ Ahorre dinero en el almacenamiento y ancho de banda.

La configuración de baja velocidad de bits (LBR) de la cámara reduce el uso de almacenamiento y ancho de banda en un 50 % o más en la mayoría de las aplicaciones; los flujos de video pueden caer por debajo de 1 Mbps a 2 MP (15 cps).

▼ Cardán de 3 ejes.

El paneo, la inclinación y la rotación de la cámara se ajustan mediante un solo mecanismo. Esto permite posicionarla con una sola mano durante la instalación y simplifica la configuración.

▼ Modo pasillo.

Para capturar escenas orientadas verticalmente, tales como pasillos y corredores, la cámara ofrece un ángulo de rotación de 90° para proporcionar un formato de imagen vertical, maximizando el campo de visión en situaciones de espacios estrechos.

Saque provecho de una amplia gama de analíticas que le permiten hacer búsquedas en el video, tomar acciones y cuantificarlo.

VA2 NanoDome Interior

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2.7"
Píxeles efectivos	2 MP; 1920 (H) x 1080 (V)
Lente	2.3mm, F2.0, focal fija
Campo de visión	Horizontal: 134°
Alto rango dinámico (HDR)	120dB
Función día/noche	Filtro de corte IR automático
Iluminación mínima	Color: 0.08 lux; B/N: 0.008 lux
Velocidad de obturación	1 a 1/10000s
Ajuste del ángulo de la cámara	Paneo 340°, inclinación 80°, rotación de -100° a 100°
Barrido/inclinación/zoom	PTZ digital vía Command
Balance de blancos	Manual/automático

VIDEO

Compresión de video	H.264, M-JPEG
Resolución	2 MP 1080p (1920x1080), 1MP 720p (1280x720), SXGA, XGA, SVGA, DI, VGA, CIF
Velocidad de cuadro	Hasta 30 cps a 2 MP
Transmisión	Hasta cuatro secuencias de video configurables individualmente en H.264/M-JPEG Resolución/velocidad de cuadro/ancho de banda configurables; tipos de bitrate disponibles LBR/VBR/CBR
Flujo de video dual	H.264 2 MP (1920x1080) a 30 cps + H.264 2 MP (1920x1080) a 15 cps (obturador WDR desactivado)
Flujo de video quad	H.264 2 MP (1920 x 1080) a 30 cps + H.264 XGA (1024x768) a 30 cps + H.264 CIF (352x240) a 30 cps + H.264 CIF (352x240) a 30 cps
Modo HDR (obturador WDR activado)	H.264 2 MP (1920x1080) a 15 cps + H.264 2 MP (1920x1080) a 15 cps
Ajustes de imagen	Control de iris, compensación de contraluz, balance de blancos, reducción de ruido, rango dinámico amplio, máscaras de privacidad, brillantez, exposición, nitidez, contraste, saturación, matiz, límite día/noche
Rotación de video	90° 9:16, 180° 16:9

RED

Seguridad	Protección por contraseña, encriptación HTTPS (configuración solamente), IEEE 802.1X
Protocolos soportados	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S/G/T, SNMP v1/v2/v3
Navegador	Internet Explorer (10+)

INTEGRACIÓN DE SISTEMA

Análíticas de video	Detección de movimiento por video, alarma antimanipulación activa, objeto abandonado, detección de merodeo, traspaso de línea, detección de intrusión, remoción de objeto
Activador de alarma	Análíticas de video
Eventos de alarma	Grabación de video a un dispositivo de almacenamiento local

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Energía	PoE (802.3af, clase 0); 12VDC
Consumo de energía	PoE: 3.7 W típicos, 4.5 W máx.; 12VDC: máx. 5 W

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Fabricación	Base de metal, carcasa de plástico, burbuja de policarbonato
Dimensiones (P x Al.)	Ø 10.5 x 5.2 Al. cm
Peso	0.2 kg

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C
Humedad	Humedad relativa del 10 al 90 %, sin condensación

CONEXIONES DE USUARIO

Ethernet	RJ45 10/100 Base-T
Energía	Terminal de 2 patas

GENERAL

Almacenamiento local	Tarjeta de memoria MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC de hasta 1 TB (se vende por separado)
Indicador LED	Energía, actividad
Accesorios incluidos	Guía de inicio rápido; plantilla de montaje; piezas para el montaje

NORMATIVA

Modelo de certificación	C3502A
Seguridad	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1
Emisiones	EN 55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC parte 15 subparte B, ICES-003, CISPR 32, AS/ NZS CISPR 32
Inmunidad	EN50130-4
Medioambiental	RoHS2, RoHS3
Marcado de conformidad	CE, cULus, RCM, WEEE, UKCA, NOM

OPCIONES DE MONTAJE

 Montaje en superficie (al sacarla de la caja)	 Montaje en pared	 Adaptador para montaje EMT de 0.75"
 Montaje en pared NPT de 1.5"	 Adaptador para esquina	 Adaptador para poste
 Montaje suspendido NPT de 1.5"	 Adaptador para montaje NPT de 1.5"	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÁMARA	
39364-101	VA2 NanoDome Interior
ACCESORIOS	
33286	Montaje en pared
36158	Adaptador para montaje EMT de 0.75"
33287	Adaptador para montaje NPT de 1.5"
HOMINIDOMESMA	Montaje suspendido NPT de 1.5"
HOMINIDOMEWB	Montaje en pared NPT de 1.5"
HOMINIDOMEPPMA	Adaptador para poste
27639	Adaptador para esquina
37271	Dome burbuja ahumada

Garantía de 5 años:

- Opciones de sustitución anticipada o reparación y retorno.
- No hay necesidad de emitir una orden de compra antes de recibir la sustitución.
- March Networks asume todos los costos de envío, en ambos sentidos, para la sustitución anticipada.