

Câmera **Embutida** 360° Evolution 05 Mini para Interiores

O seguinte passo no controle situacional de 360°

Sensor de 5 MP sem peças móveis

- Vigilância constante de 360° sem pontos cegos
- Operação silenciosa sem peças móveis e sem manutenção
- Até 30 fps de fluxo de vídeo em 1 MP e ¼ MP
- Iluminação mínima de 0,2 lux e WDR eletrônico
- Alimentação PoE
- 3 anos de garantia

Características avançadas

- Slot de cartão microSD para gravação local de eventos
- Regiões de privacidade configuráveis
- Detecção de movimentos por vídeo dentro de áreas de interesse definidas

Instalação realmente discreta

- Instalação simples e rápida abaixo da linha do teto
- Perfil ultra baixo, integra-se no ambiente de instalação
- Adequada para instalação no coletor de ar / câmara de admissão
- Orifício de 108 mm
- Compatível com espessura de painel de até 25 mm



34467-102 - Preto
34467-101 - Branco

Gravação e Reprodução

- Oncam Grandeye 3D, software líder no mercado em correção esférica
- Correção esférica completa ao vivo e retrospectiva
- Múltiplos fluxos de vídeo simultâneos
- Função de zoom digital através da correção esférica do lado do cliente
- Transmissão H.264/MJPEG com diversos níveis de qualidade
- Otimiza a utilização da largura de banda e do armazenamento
- Interface intuitiva baseada em Web para visualização e configuração
- Cumpre o perfil S do ONVIF

Câmera Embutida 360°

Evolution 05 Mini para Interiores

O seguinte passo no controle situacional de 360°

Modelo	34467-101 (Branco)	34467-102 (Preto)
Generalidades		
Campo de visão da lente	180° horizontais, 168° verticais	
Sensor de imagem	2592 H x 1944 V, 5 MP, Sensor Sony CMOS 1/2,5 in.	
Lente	185° / F2.0	
Iluminação mínima	0,2 lux = 50 IRE F/2.0	
Velocidade de quadros	30 fps para resolução de 1 MP e ¼ MP 15 fps para resoluções de 2 MP 10 fps para resolução completa de 4 MP	
Detecção de movimento no vídeo	8 regiões configuráveis	
Segurança	Proteção por senha configurável	
Gestão avançada de eventos	Ativados por movimento, evento HTTP, configuração de resultados, carregamento FTP/SMTP e gravação local	
Rede	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP e uPNP	
Privacidade	10 regiões de privacidade configuráveis	
Cartão microSD	Slot embutido para cartão microSD. Suporta cartões até 128 GB de capacidade. Velocidade de classe 10 ou mais alta requerida	
Faixa de balanço de branco	Balanço de branco automático (faixa aproximada = 2500 K ~ 8000 K)	
Vídeo		
Codec do fluxo de vídeo 1	H.264 Alta, Nível 5 / MJPEG (fluxos configuráveis)	
Nível de compressão do fluxo de vídeo 1	Múltiplos níveis de compressão e ajuste de velocidade de quadros	
Resolução de pixels do fluxo de vídeo 1	Lentes olho-de-peixe a: 4 MP (2144 x 1944), 2 MP (1488 x 1360), 1 MP (1056 x 960), ¼ MP (528 x 480)	
Codec do fluxo de vídeo 2	H.264 Alta, Nível 5 / MJPEG (fluxos configuráveis)	
Nível de compressão do fluxo de vídeo 2	Múltiplos níveis de compressão e ajuste de velocidade de quadros	
Resolução de pixels do fluxo de vídeo 2	Lentes olho-de-peixe a: 4 MP (2144 x 1944), 2 MP (1488 x 1360), 1 MP (1056 x 960), ¼ MP (528 x 480)	
Codec do fluxo de vídeo 3	MJPEG	
Nível de compressão do fluxo de vídeo 3	Múltiplos níveis de compressão e ajuste de velocidade de quadros	
Resolução de pixels do fluxo de vídeo 3	Lentes olho-de-peixe a: ¼ MP (528 x 480)	
Velocidade de quadros máxima	30 fps	
Controle da imagem	Ajustes: brilho / contraste / saturação / compensação de exposição, qualidade de compressão e montagem para parede / teto / mesa	
Melhoria da imagem	WDR eletrônico 60dB	
Funcionalidade PTZ	Zoom com software Oncam 3D de correção esférica do lado do cliente	
Compatibilidade com navegadores Web	Internet Explorer 9, Edge 25, Firefox 23 e Chrome 29 ou superiores. Plug-in necessário para funcionalidade completa	
Unicast	Até 20 usuários simultâneos, dependendo dos ajustes de resolução	
Multicast	Suportado para fluxo de câmera principal H.264	
Controle da taxa de bits	As opções incluem Controle Variável da Taxa de Bits , Controle Constante da Taxa de Bits e Controle Constante da Qualidade	
Características Elétricas		
Conexão	Saída por cabo - plugue RJ45	
Tipo de fio de rede	CAT5 ou superior para 100Base-TX	
Alimentação	Power over Ethernet (PoE), padrão IEEE 802.3af	
Consumo de energia (máximo)	4,13 W	

Câmera **Embutida** 360°

Evolution 05 Mini para Interiores

O seguinte passo no controle situacional de 360°

Características Mecânicas

Montagem da câmera	Montagem embutida
Peso	0,30 kg
Dimensões (D x P)	120 x 31 mm
Material da carcaça	Polímero


Características Ambientais

Faixa de temperatura de operação	0° a +40 °C
Umidade de operação	Até 98%, sem condensação
Proteção contra penetração	IP40

Certificações

Aprovações	IEEE802.3af, CE, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, CISPR 24:2010 (Classe A), FCC, ICES-003, KCC, CU, RCM, SASO UL 60950-1(ed. 2) & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, RoHS, REACH
------------	--

Dimensões

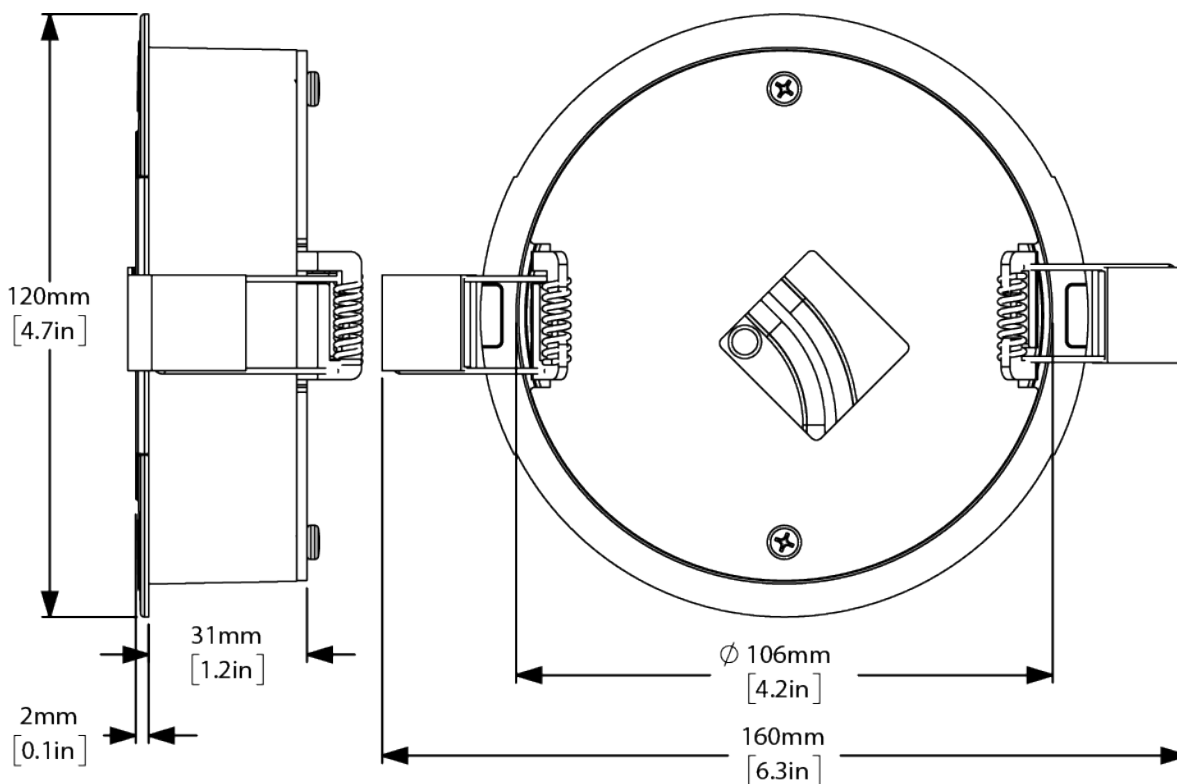

©Copyright 2015 - 2017 Oncam Global Group AG. Todos os direitos reservados.

Oncam Grandeye é o nome comercial de Oncam Global Group AG. As especificações e configurações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

América do Norte 1 800 563 5564
América Latina..... +5255 5259 9511
Europa..... +39 0362 17935
Ásia..... +65 6818 0963
Austrália e Nova Zelândia..... +61 1300 089 419
Oriente Médio e África..... +971 4 399 5525

MARCH NETWORKS e o logotipo da MARCH NETWORKS são marcas
comerciais da March Networks Corporation. Infinova é uma marca
comercial da Infinova Corporation. 060-3281-PG-A 03-2017
marchnetworks.com

MARCH
networks
An Infinova Company