

8716 P Hybrid NVR


Gravador híbrido de 16 canais para uma combinação de até oito câmeras analógicas e oito câmeras IP ou até 16 câmeras IP, com PoE incorporado



Oito portas analógicas e oito portas IP



Para os clientes que querem aprimorar a qualidade de vídeo de suas câmeras analógicas e/ou querem a opção de instalar uma combinação de câmeras analógicas e IP, os gravadores híbridos March Networks® são os gravadores mais robustos, confiáveis e ricos em recursos do mercado. O gravador híbrido **8716 P** suporta até 16 câmeras (analógicas e/ou IP) e oferece software intuitivo para identificar fraudes e monitorar as operações da loja. O switch PoE incorporado no gravador facilita e torna mais econômico a transição para vídeo IP.

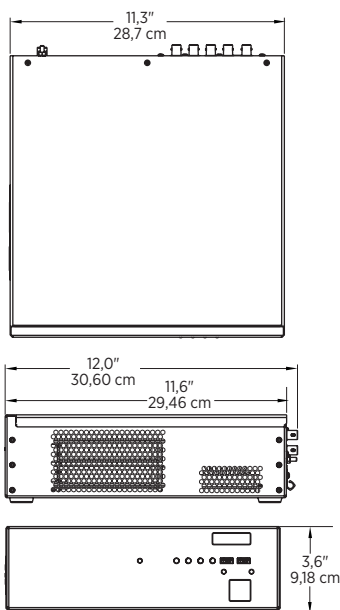

Principais vantagens

- ▼ **PoE Classe 3 incorporado.** Os 64 watts de energia são compartilhados entre as oito portas PoE, acomodando até cinco dispositivos da Classe 3. Isso significa que o gravador alimenta as câmeras sem a necessidade de um switch PoE externo, reduzindo o custo geral dos equipamentos.
- ▼ **Migração fácil para IP.** A funcionalidade PoE incorporada simplifica a migração de câmeras analógicas para IP, porque elimina a necessidade de pedir, instalar e manter um switch PoE externo.
- ▼ **Embutido, funciona em Linux e criado especificamente para este fim.** Os clientes podem passar mais tempo realizando investigações e menos tempo lidando com problemas de manutenção que podem prejudicar um gravador que funciona em PCs.
- ▼ **Software corporativo de vídeo potente.** Com o Command™ VMS da March Networks, os clientes estão equipados com os recursos e ferramentas de que precisam para gerenciar facilmente seu sistema de vigilância por vídeo.
- ▼ **Integre vídeo de vigilância com dados de transações de caixas eletrônicos, PDV e caixas.** Os clientes podem combinar o gravador com o March Networks Searchlight para receber alertas sobre roubos em potencial, além de poderosas ferramentas de busca que reduzem os tempos de investigação de horas para minutos.
- ▼ **Exibição local de todas as câmeras conectadas.** Clientes e funcionários saberão que estão sendo protegidos.
- ▼ **Código QR.** Use o aplicativo gratuito GURU para smartphone da March Networks para digitalizar o código QR do painel frontal do gravador e obter informações instantâneas do produto, como número de série, informações de garantia etc.

Proteja sua instalação com até oito câmeras IP e oito câmeras analógicas e veja como os custos de equipamento são menores com o conveniente switch PoE incorporado do gravador

8716 P Hybrid NVR de 16 canais

MODELO

8716 P Series	16 canais, 30 fps (até 8 analógicos e até 8 IP; ou até 16 IP quando as entradas analógicas estão desativadas)
---------------	---

VÍDEO

Capacidade	Até 80 Mbps no total em 16 câmeras (analógicas ou IP). Entradas analógicas com capacidade de 30 FPS na resolução 4CIF.
Compressão de vídeo Analógico	H.264
IP	Dependente da câmera
Entradas máximas de câmera analógica	8
Entradas máximas de câmera IP	16 (requer switch adicional)
Desempenho da câmera IP	Com todas as câmeras analógicas ativadas, até 8 câmeras IP. Com todas as câmeras analógicas desativadas, até 16 câmeras IP com switch separado
Saída de vídeo	Composta ou HDMI

ÁUDIO

Entradas de áudio analógico	2, não balanceadas, 10 kΩ, 1 Vp-p típico
Saídas de áudio analógico	1, não balanceada, 600 kΩ, 1 Vp-p
Codec de áudio analógico	G.711, 8 bit/8 kHz, 64 kBit/s, unidirecional

REDE

Rede local	Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Rede de câmeras PoE	Até 8 portas (RJ-45), 64 watts de energia compartilhada, 10/100 Base-T
Segurança	TLS 1.2 padrão do setor com criptografia AES forte, criptografia HTTPS, algoritmos de hashing fortes SHA256, avaliação de vulnerabilidade de segurança contínua

SISTEMAS/GERENCIAMENTO DE REDE

Regulador de largura de banda	Sim (pode incluir exceções por endereço IP)
Programação de largura de banda	Sim
Largura de banda adaptável	Sim
Conexão remota	TCP/IP (IPv4)
Conexões remotas simultâneas	Nenhum limite definido
Bateria interna	Permite desligamento sistemático; nenhuma comunicação externa do UPS exigida

ANÁLISES

Incluídos	Deteção de movimento
Opcional	Obstrução da câmera, monitoramento do campo de exibição, fio de disparo, perambulação, deteção de presença

ARMAZENAMENTO

Discos rígidos internos	1 ou 2 HDDs de 3,5"
Capacidade do disco individual	Até 8 TB
Capacidade total de armazenamento	Até 16 TB
Tipo de disco	Serial ATA (SATA)
Espelho:	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS DE ALARME

Entradas de alarme	2 entradas de loop de corrente, compatível com detecção aberta e fechada
Saídas de relé	1 saída do interruptor de relé (30 VCC, 1 A); acionada por evento programável

GERAL

Dimensões (AxLxP)	9,18 x 28,7 x 30,6 cm (3,6 x 11,3 x 12,0 pol)
Montagem	Montagem em parede e área de trabalho
Segurança	Gabinete à prova de violação
Peso	
Gravador	3,6 kg (7,8 lbs)
Disco rígido	Adicione 0,7 kg (1,5 lbs) por HDD
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C (41 °F a 105 °F)
Dissipação de calor	Máximo de 255 BTU por hora (sistema mais dois discos rígidos)
Umidade	5% a 95% UR (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Fonte de energia externa	110/220 VCA (deteção automática), 1,7 A, 50-60 Hz
Consumo de energia	20 W típico para vídeo analógico; 100 W máximo com PoE de 8 portas
Segurança	IEC60950-1 (ed.2), UL 60950-1 (ed.2), CSA C22.2 n° 60950-1-07 (ed.2)
EMC	FCC 47 CFR parte 15, subparte 15, ICES-003, EN55022, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50130-4, EN55024
Marca de conformidade	Marca CE, cULus, C-tick, WEEE

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

34246-101	8716 P NVR, 1 x 2 TB
34246-102	8716 P NVR, 2 x 2 TB
34246-104	8716 P NVR, 2 x 3 TB
34246-105	8716 P NVR, 1 x 4 TB
34246-106	8716 P NVR, 2 x 4 TB
34246-114	8716 P NVR, 1 x 6 TB
34246-115	8716 P NVR, 2 x 6 TB
34246-117	8716 P NVR, 2 x 8 TB
34246-119	8716 P NVR, 2 x 10 TB

Plano de substituição antecipada de dois anos em todos os NVRs:

- Opções para reparação e devolução ou substituição avançada
- O frete de ida e volta é por conta da March Networks para substituições antecipadas
- Todos os componentes NVR estão cobertos, incluindo HDDs

América do Norte 1 800 563 5564
América Latina +5255 5259 9511
Europa +39 0362 17935
Ásia +65 6818 0963
Austrália e Nova Zelândia +61 1300 089 419
Oriente Médio e África +971 4 399 5525

© 2018 March Networks. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe e o logotipo da MARCH NETWORKS são marcas comerciais da March Networks Corporation. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. 060-3275-PG-E marchnetworks.com

