

Cámara ME4 IR MicDome

Cámara domo de 4 MP con alto rango dinámico (HDR), infrarrojos y micrófono integrado en un factor de forma compacto





Se muestra con adaptador
opcional de montaje NTP



Se muestra con montaje
opcional en pared



Para los clientes que necesitan un domo pequeño con funciones completas, la **ME4 IR MicDome** tiene integrados iluminadores infrarrojos, HDR y resolución de 4 MP para garantizar una calidad superior de imagen, en una carcasa discreta. La cámara está protegida por una caja resistente a la intemperie (IP66), a prueba de vandalismo (IK10) y que genera una alerta si se intenta obstruir o mover la cámara.

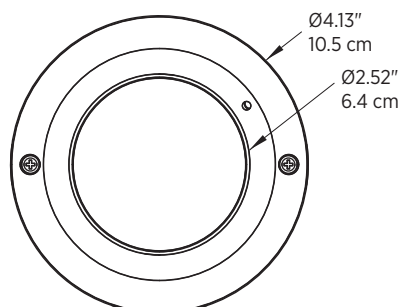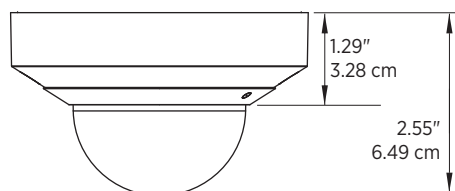

Principales ventajas

- ▼ **Resolución de 4 MP.** El doble del número de píxeles que hay en 1080p, 4 MP proporcionan el nivel de detalle perfecto para ver los rasgos faciales, la denominación de los billetes, etc.
- ▼ **Ahorre dinero en almacenamiento y ancho de banda.** La configuración de baja velocidad de bits (LBR) de la cámara reduce el uso de almacenamiento y de ancho de banda en un 50 % o más en la mayoría de las aplicaciones; el flujo de video puede caer por debajo de 1 Mbps a 4 MP (15 cps).
- ▼ **Micrófono integrado.** No es necesario comprar e instalar un dispositivo por separado para las aplicaciones que requieren audio.
- ▼ **Alto rango dinámico (HDR).** La cámara combina las mejores partes de diferentes exposiciones para fusionar las secciones de la escena con mejor enfoque, iluminación y color.
- ▼ **Infrarrojos integrados.** Los iluminadores (LED) integrados proporcionan iluminación uniforme en la oscuridad total, lo que significa que los usuarios podrán ver video de alta calidad y bajo nivel de ruido desde más de 15 metros de distancia.
- ▼ **Protección contra la humedad.** El micrófono de la cámara tiene una membrana acústica que evita que la humedad permee. La membrana también deja salir la humedad, aportando ventilación y protección a la cámara.
- ▼ **Cardán de 3 ejes.** El movimiento de paneo, inclinación y rotación de la cámara se ajustan mediante un solo mecanismo. Esto permite posicionar la cámara con una sola mano durante la instalación y simplifica la configuración.
- ▼ **Modo pasillo.** Para capturar escenas orientadas verticalmente, tales como pasillos y vestíbulos, la cámara ofrece un ángulo de rotación de 90° para obtener un formato de imagen vertical. Esta funcionalidad maximiza el campo de visión en situaciones de espacios estrechos.

Obtenga alto rendimiento en un factor de forma durable y compacto, de apenas 10.5 cm de diámetro, y con micrófono integrado.

Cámara ME4 IR MicDome

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/3"
Píxeles efectivos	4 MP; 2688 (H) x 1520 (V)
Lente	2.8mm (F2.0) o 4.0mm (F2.1), focal fija
Campo de visión	33164-101: 100° 33164-102: 60°
Alto rango dinámico (HDR)	120dB
Función día/noche	LED IR
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux; B/N: 0.01 lux; IR activado: 0.0 lux
Velocidad de obturación	1/10000s
Ajuste del ángulo de la cámara	Paneo 350°, inclinación 160°, rotación de -100° a 100°
Barrido/inclinación/zoom	PTZ digital vía Command
Balance de blancos	Manual/automático
Longitud de onda del infrarrojo	850nm
Distancia de iluminación del infrarrojo	15 m
Número de LED	4

VIDEO

Compresión de video	H.264, M-JPEG
Resolución	4 MP (2688 x 1520), 3 MP, Full HD 1080p, SXGA, 720p, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Velocidad de cuadro	Hasta 25/30 cps a 4 MP (2688 x 1520)
Transmisión de video: Dual	H.264 4 MP (2688 x 1512) a 25/30 cps + H.264 D1 a 25/30 cps (una de las transmisiones ≤2 MP puede establecerse como M-JPEG) H.264 Full HD (1920 • 1080) a ≤25/30 cps + H.264 Full HD (1920 x 1080) a ≤25/30 cps
Quad	H.264 4 MP (2688 x 1512) a 25/30 cps + H.264 SVGA a 15 cps + H.264 CIF a 15 cps + H.264 CIF a 15 cps
Ajustes de imagen	Control de iris, compensación de luz de fondo, balance de blancos, reducción de ruido, rango dinámico amplio, máscara de privacidad, brillantez, exposición, nitidez, contraste, saturación, matiz, configuración de IR, límite día/noche

AUDIO

Transmisión de audio	Bidireccional
Compresión de audio	G.711 PCM
Entrada/salida de audio	Micrófono integrado

RED

Seguridad	Protección por contraseña, encriptación HTTPS (configuración solamente), IEEE 802.1X
Protocolos soportados	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S
Interfaz	RJ-45, Ethernet 10/100Mbps
Navegador	Internet Explorer (10+)

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Video inteligente	Detección de movimiento por video, alarma antimanipulación activa
Activador de alarma	Detección de movimiento, manipulación de video, entrada externa
Eventos de alarma	Grabación de video a un dispositivo de almacenamiento local (SDXC, soporte para 64 GB), activación de salida externa

GENERAL

Energía	PoE (802.3 af, Clase 0); 12VDC
Consumo de energía	3.64 W típico LED IR: +2.64 W Tarjeta SD: +0.6 W
Indicador LED	Energía, Enlace, ACT
Conectores	Energía: bloque terminal de 2 patas Ethernet: RJ-45 Audio: integrado
Almacenamiento local	Tarjeta de memoria SDXC de hasta 64 GB (se vende por separado)
Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C; humedad relativa del 10 al 90 % sin condensación
Grado de protección	IP66
Protección contra vandalismo	IK10
Peso	0.25 kg
Dimensiones	Ø 105 x 65 Al. mm
Modelo de certificación	C2401A
Aprobaciones reglamentarias	Emisiones: EN 55022: FCC Parte 15 Subparte B, ICES-003, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, CISPR 25 Inmunidad: EN 50130-4, EN50121-3-2 y SAE1113 Seguridad: UL60950-1, IEC60950-1 (informe CB), IEC60950-22 S&V: SAE J1455, Medioambiental: ROHS2, WEEE
Accesorios incluidos	Software en CD (incluye Guía de instalación, Guía de configuración y navegador); Guía de inicio rápido; plantilla de montaje; piezas para el montaje

OPCIONES DE MONTAJE

 Montaje en superficie, (fuera de la caja)	 Montaje en pared	 Adaptador para montaje NPT de 1.5"	 Montaje suspendido NPT de 1.5"
 Montaje en pared NPT de 1.5"	 Adaptador para esquina	 Adaptador para poste	

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÁMARA	
33164-101	Cámara ME4 IR MicDome con lente de 2.8mm
33164-102	Cámara ME4 IR MicDome con lente de 4.0mm
ACCESORIOS	
33286	Montaje en pared
33287	Adaptador para montaje NPT de 1.5"
HOMINIDOMESMA	Montaje suspendido NPT de 1.5"
HOMINIDOMEWB	Montaje en pared NPT de 1.5"
HOMINIDOMEPPMA	Adaptador para poste
27639	Adaptador para esquina

Norteamérica 1 800 563 5564
 Latinoamérica +5255 5259 9511
 Europa +39 0362 17935
 Asia +65 6818 0963
 Australia y Nueva Zelanda +61 1300 089 419
 Oriente Medio y África +971 4 399 5525

© 2019, March Networks. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. MARCH NETWORKS, March Networks Command, March Networks Searchlight, March Networks RideSafe y el logotipo de MARCH NETWORKS son marcas comerciales de March Networks Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 060-3261-SP-F
marchnetworks.com