

Caméra VA4 Covert

Caméra discrète 4MP avec plage dynamique élevée (HDR) et boîtier avec jauge de hauteur




ONVIF | SGT

Pour les clients à la recherche d'une surveillance fiable et discrète, la **caméra VA4 Covert** de March Networks® offre des images 4MP d'une clarté cristalline à courte distance, même dans des conditions de lumière vive ou presque obscures. Le boîtier avec jauge de hauteur en option permet d'installer la caméra près de la sortie d'un bâtiment, de sorte qu'elle est positionnée directement sur le visage d'une personne pour une identification plus fiable, même lorsque la personne porte une cagoule ou un chapeau.

Principaux avantages

- ▼ **Analyses vidéo intégrées.** Détecte les violations de périmètre ou de zone, les objets sans surveillance et autres activités atypiques. Les analyses intègrent objet abandonné, détection de vagabondage, fil de déclenchement, détection d'intrusion et retrait d'objets.
- ▼ **Surveillance discrète.** La conception modulaire de la caméra permet à l'encodeur d'être dissimulé à l'intérieur d'un mur ou d'un plafond, de sorte que seule la lentille discrète soit visible.
- ▼ **Boîtier avec jauge de hauteur.** Montez la caméra à l'intérieur de ce boîtier pour obtenir une vue détaillée du visage, au niveau des yeux, lorsque la personne sort. Boîtier vendu séparément.
- ▼ **Superposition numérique à plage dynamique élevée (DOL-HDR).** La caméra associe les meilleures parties de trois expositions distinctes pour combiner les parties les plus focalisées, les mieux éclairées et les plus colorées de la scène.
- ▼ **Code QR.** Utilisez l'application pour smartphone March Networks GURU pour scanner le code QR de la caméra pour obtenir des informations immédiates sur le produit, telles que le numéro de série, les informations de garantie, etc.
- ▼ **Économisez de l'argent sur le stockage et la bande passante.** Le paramètre de faible débit binaire (LBR) réduit le stockage et l'utilisation de la bande passante de 50% ou plus dans la plupart des applications ; les flux peuvent descendre en dessous de 1Mbps à 2MP (15 ips).
- ▼ **Compatible avec les options de montage Parabit.** La caméra peut être installée avec les adaptateurs de montage de Parabit pour les comptoirs, les voies routières et les embrasures de porte.

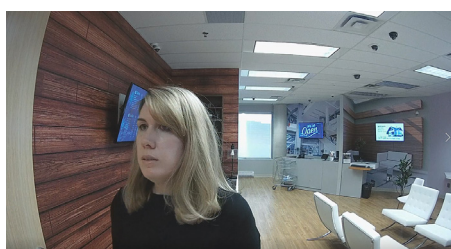

Installez dans un boîtier avec jauge de hauteur pour des vues du visage parfaitement claires au niveau des yeux

Caméra VA4 Covert

CAMERA

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/3"
Pixels effectifs	4MP ; 2688 (H) x 1512 (V)
Objectif	2,8mm, F2.0, fixe
Champ de vision horizontal	107°
Plage dynamique élevée (HDR)	120dB
Illumination minimum	Couleur : 0,1 lux ; N/B: 0,01 lux
Vitesse d'obturation	1-1/10000s
Compensation de contre-jour	On/Off
Balance des blancs	Manuel / Automatique

VIDEO

Compression vidéo	H.264, M-JPEG
Résolution	4MP (2688 x 1520), 3MP, 2MP (1080p), SXGA, 1.3MP (720p), XGA, SVGA, D1, VGA, CIF
Fréquence d'images	Jusqu'à 15 ips à 4MP 2688 x 1512, 30 ips à 3MP 2048 x 1536, 30 ips à 2MP 1920 x 1080
Streaming: Double	H.264 4MP (2688 x 1512) à 15 ips + H.264 720p à 15 ips (l'un des flux ≤2MP peut être défini comme M-JPEG)
Quad	2MP (1920 x 1080) à 15 ips + H.264 720p à 15 ips + H.264 D1 à 30 ips + CIF à 30 ips
Paramètres du capteur	Exposition, balance des blancs, réglage de l'image, réduction du bruit (3DNR, ColorNR), fonction WDR, zoom numérique, profil, système TV
Rotation de vidéo	90° 9:16, 180° 16:9

RESEAU

Sécurité	Protection par mot de passe, cryptage HTTPS (configuration uniquement), IEEE 802.1X
Protocoles supportés	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, QoS, PPPoE, SNMP v1/v2/v3, ONVIF-S/G/T
Interface	Ethernet 10/100Mbps
Navigateur Internet	Internet Explorer (10+)

INTEGRATION SYSTEME

Analyse vidéo	Détection de mouvement vidéo, alarme anti-sabotage active, objet abandonné, détection de vagabondage, fil de déclenchement, détection d'intrusion, retrait d'objet
Déclencheur d'alarme	Analyse vidéo, entrée externe
Événements d'alarme	Enregistrement vidéo sur stockage local, activation de sortie externe

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	PoE (802.3 af, classe 0) ; 12VDC
Consommation d'énergie	PoE : 5 W typique ; 12VDC : 4 W typique

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions	28 x 26,28 x 32,28 mm
Poids	120 g

ENVIRONNEMENT

Conditions de fonctionnement	De -20 °C à 55 °C
Humidité	Humidité relative de 10 – 90 %, sans condensation

CONNEXIONS UTILISATEUR

Alarme	1 entrée d'alarme, 1 sortie de relais
Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
Alimentation	DC en entrée (type cylindrique)

GENERAL

Stockage local	Prise en charge des cartes MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC jusqu'à 1TB (vendu séparément)
Accessoires inclus	Guide de démarrage rapide, modèle de montage, matériel de montage

REGLEMENTATIONS

Modèle de certification	C4202A
Sécurité	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1
Émissions	EN 55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC partie 15 sous-partie B, ICES-003, CISPR 32, AS/ NZS CISPR 3,
Immunité	EN50130-4, EN55035
Environnement	RoHS3
Marquage de conformité	CE, cULus, RCM, WEEE, UKCA, NOM

INFORMATIONS DE COMMANDE

CAMERA	
40100-101	Caméra VA4 Covert
HOUSING	
38764	Boîtier avec jauge de hauteur

Garantie de 5 ans :

- Options de remplacement anticipé ou de réparation et de retour.
- Pas besoin d'émettre un bon de commande avant de recevoir le remplacement.
- March Networks prend en charge tous les frais d'expédition – dans les deux sens – pour le remplacement anticipé.

