

# Cámara de 360° Evolution 05 Mini para Exteriores

El siguiente paso en conciencia situacional total de 360°

## Sensor de 5 MP y sin partes móviles

- Vigilancia constante de 360° sin puntos ciegos
- No tiene partes móviles, no necesita mantenimiento y su funcionamiento es silencioso
- Transmisión de video hasta 30 cps a resolución de 1 MP y ¼ MP
- Iluminación mínima de 0.2 lux y WDR electrónico
- Alimentación por PoE
- 3 años de garantía

## Características avanzadas

- Ranura para tarjeta microSD para grabación local de eventos
- Regiones de privacidad configurables
- Detección de movimiento por video dentro de áreas definidas

## Tamaño miniatura y lista para exteriores

- Instalación simple y fácil
- Carcasa con clasificación IP66 para protección contra la intemperie
- Clasificación IK10 para protección contra el vandalismo
- Certificación EN50155 / EN45545 para sistemas de transporte
- Opciones de conexión RJ45 o M12
- Gama de accesorios para múltiples posibilidades de montaje incluyendo techo, pared, suspendido y poste
- Carcasa disponible en color blanco o negro

ONVIF | S



RJ45



34460-102 - Negro  
34460-101 - Blanco

34463-102 - Negro  
34463-101 - Blanco



M12

## Grabación y reproducción

- Software OnCam Grandeye 3D de corrección esférica líder en el mercado
- Corrección esférica retrospectiva y en vivo disponibles
- Transmisiones de video múltiples y simultáneas
- Capacidad de zoom digital mediante la corrección esférica del lado del cliente
- Transmisión H.264 / MJPEG con múltiples niveles de calidad
- Optimiza la utilización de ancho de banda y de almacenamiento
- Interfaz intuitiva basada en la web para visualización y configuración
- Conforme con el perfil S de ONVIF

# Cámara de 360° Evolution 05

## Mini para Exteriores

El siguiente paso en conciencia situacional total de 360°

Modelo	34460-101 (Blanco) 34460-102 (Negro)	34463-101 (Blanco) 34463-102 (Negro)
Conector	RJ45	M12
<b>General</b>		
Campo de visión de la lente	180° horizontal, 168° vertical	
Sensor de imagen	2592 H x 1944 V, 5 MP, sensor CMOS de 1/2.5" Sony	
Lente	185° / F2.0	
Iluminación mínima	0.2 lux = 50 IRE F/2.0 (6500 K)	
Velocidad de cuadro	30 cps a resolución de 1 MP y ¼ MP 15 cps a resolución de 2 MP 10 cps a resolución completa de 4 MP	
Detección de movimiento por video	8 regiones configurables	
Seguridad	Protección mediante contraseña configurable	
Gestión anticipada de eventos	Activada por movimiento, evento HTTP, configurable por resultados, carga FTP/SMTP y grabación local	
Red	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RTSP y uPNP	
Regiones de privacidad	10 regiones de privacidad configurables	
Tarjeta microSD	Ranura integrada para tarjeta microSD. Soporte para tarjetas de hasta 128 GB de capacidad. Se requiere velocidad clase 10 o posterior.	
Rango de balance de blanco	Balance de blanco automático (Rango = aprox. 2500 K ~ 8000 K)	
<b>Video</b>		
Transmisión de video en códec 1	H.264 Alta, Nivel 5 / MJPEG (transmisiones configurables)	
Nivel de compresión de transmisión de video 1	Múltiples niveles de compresión y ajuste de velocidad de cuadro	
Transmisión de video a resolución de píxel 1	Lentes ojo de pez a: 4 MP (2144 x 1944), 2 MP (1488 x 1360), 1 MP (1056 x 960), ¼ MP (528 x 480)	
Transmisión de video en códec 2	H.264 Alta, Nivel 5 / MJPEG (transmisiones configurables)	
Nivel de compresión de transmisión de video 2	Múltiples niveles de compresión y ajuste de velocidad de cuadro	
Transmisión de video a resolución de píxel 2	Lentes ojo de pez a: 4 MP (2144 x 1944), 2 MP (1488 x 1360), 1 MP (1056 x 960), ¼ MP (528 x 480)	
Transmisión de video en códec 3	MJPEG	
Nivel de compresión de transmisión de video 3	Múltiples niveles de compresión y ajuste de velocidad de cuadro	
Transmisión de video a resolución de píxel 3	Lente ojo de pez a: ¼ MP (528 x 480)	
Velocidad máxima de cuadro	30 cps	
Control de imagen	Configuración: brillo / contraste / saturación / compensación de exposición, calidad de compresión y montaje en pared / techo / mesa	
Mejora de imagen	WDR electrónico 60dB	
Función PTZ	Zoom con el software Oncam 3D de corrección esférica del lado del cliente	
Compatibilidad con navegador de Internet	Internet Explorer 9, Edge 25, Firefox 23 y Chrome 29 o posterior. Se requiere de un plugin para funcionalidad completa	
Unicast	Hasta 20 usuarios simultáneos dependiendo de la configuración de la resolución	
Multicast	Soportado para transmisión H.264 de la cámara principal	
Control de velocidad de bits	Opciones incluyen control variable de velocidad de bits, control constante de velocidad de bits y control de calidad constante	
<b>Eléctrica</b>		
Conexión	Cable flotante – conector RJ45	Cable flotante – conector M12
Tipo de cable de red	CAT5 o superior para 100Base-TX	
Entrada de energía	Energía sobre Ethernet (PoE), estándar IEEE 802.3af	
Consumo de energía (máximo)	4.13 W	

# Cámara de 360° Evolution 05

## Mini para Exteriores

El siguiente paso en conciencia situacional total de 360°

### Mecánica

Montaje de la cámara	Montaje en superficie
Peso	0.32 kg (0.70 lb)
Dimensiones (D x P)	119 mm x 68 mm (4.7" x 2.7")
Material de la carcasa	Aluminio con burbuja de polímero


### Ambiental

Rango de temperatura de funcionamiento	-40° a +55 °C (-40° a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	Hasta 98 % sin condensación
Protección de ingreso	IP66
Resistencia a impactos	IK10

### Certificaciones

Aprobaciones	IEEE8023af, CE, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, CISPR 24:2010 (Clase A), FCC, ICES-003, KCC, CU, RCM, SASO, EN50155/EN45545, UL 60950-1(ed.2) & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, RoHS, REACH, IP66, IK10
--------------	---


### Accesorios

	Número de parte	Descripción
	34474 (Blanco) 34473 (Negro)	Caja posterior de conductos M20.  Adecuada para instalarse en la parte posterior de la cámara y tiene tres entradas para facilitar el cableado a través de conductos M20. Enrolle el excedente de cable dentro de la caja posterior.
	34515-101 (Blanco) 34515-102 (Negro)	Kit de cámara suspendida para exteriores.  El kit de cámara suspendida para exteriores está disponible en negro o blanco y tiene una rosca hembra M32 o una rosca macho NPS de 1.5" para empalme con soportes compatibles.  El kit contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara EVO-05 Mini para exteriores (opción RJ45).</li> <li>• Ensamblaje previamente montado (parasol, caja posterior y adaptador de rosca) para montaje suspendido.</li> </ul>
	34491 (Blanco) 34490 (Negro)	Soporte para montaje en poste (use con montaje suspendido).
	34493 (Blanco) 34492 (Negro)	Soporte para montaje en pared (use con montaje suspendido).
	34487 (Blanco) 34486 (Negro)	Soporte para montaje en esquina (use con montaje suspendido).


# Cámara de 360° Evolution 05 Mini para Exteriores

El siguiente paso en conciencia situacional total de 360°

## Dimensiones

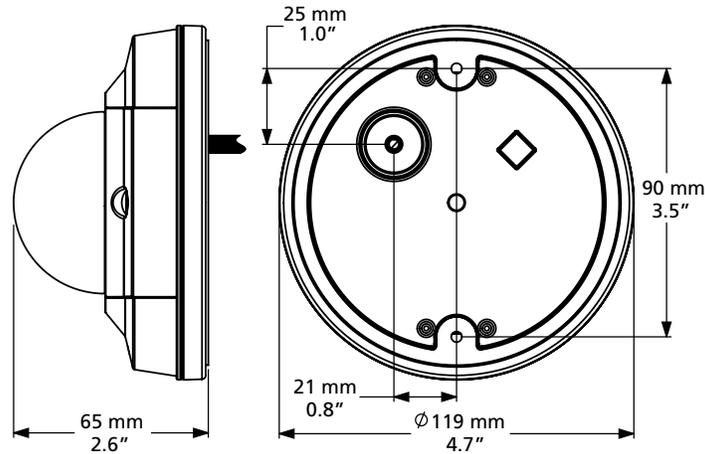

Cámara Mini para exteriores

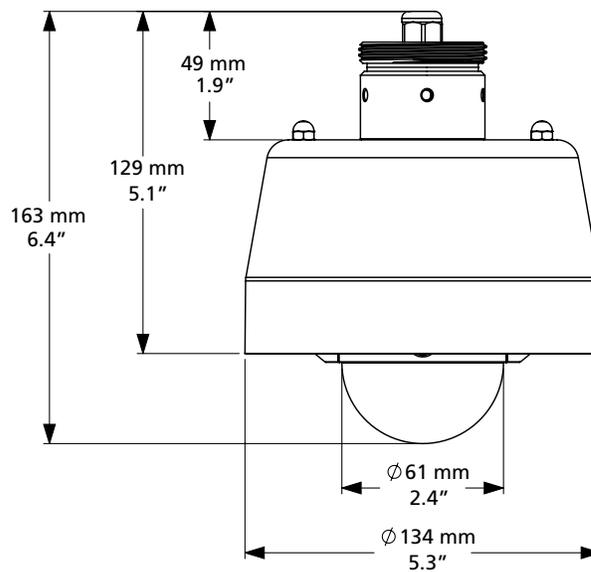

Kit de montaje suspendido para exteriores

©Copyright 2015 - 2017 Oncam Global Group AG. Todos los derechos reservados.

Oncam Grandeye es una marca comercial de Oncam Global Group AG. Las especificaciones y configuraciones están sujetas a modificación sin previo aviso

Norteamérica . . . . . 1 800 563 5564  
 Latinoamérica . . . . . +5255 5259 9511  
 Europa . . . . . +39 0362 17935  
 Asia . . . . . +65 6818 0963  
 Australia y Nueva Zelanda . . . . . +61 1300 089 419  
 Medio Oriente y África . . . . . +971 4 399 5525

MARCH NETWORKS y el logotipo de MARCH NETWORKS son marcas comerciales de March Networks Corporation. Infinova es una marca registrada de Infinova Corporation. 060-3280-SP-A 03-2017  
[marchnetworks.com](http://marchnetworks.com)

  
 An Infinova Company