


8724 V Tribrid NVR

Enregistreur modulaire 24 canaux
à montage mural prenant en charge
les caméras analogiques et IP HD



Le **8724 V Tribrid NVR** prend en charge jusqu'à 24 caméras analogiques IP ou HD, ce qui facilite et accélère la transition entre la résolution analogique standard et la résolution HD ou supérieure. La technologie haute définition via câble coaxial (HDoC) intégrée de l'enregistreur permet aux clients de réutiliser leur infrastructure analogique existante pour capturer la résolution HD des caméras. L'enregistreur est fixé au mur, tandis que les câbles sont dissimulés et qu'un mécanisme de verrouillage permet de le maintenir en sécurité. Et comme l'enregistreur est intégré, basé sur Linux et spécialement conçu à cet effet, les clients peuvent passer plus de temps à effectuer des enquêtes et moins de temps à gérer les problèmes de maintenance susceptibles de nuire aux enregistreurs basés sur PC.

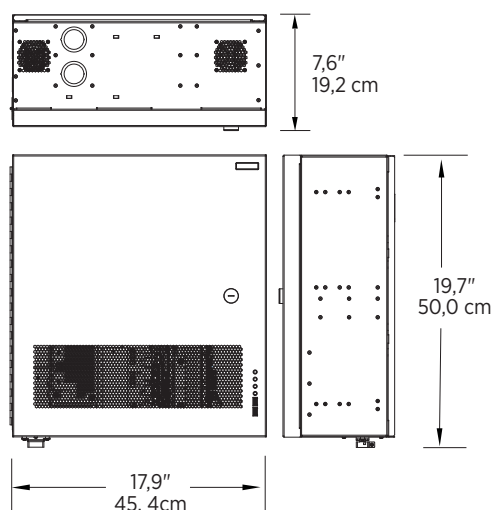

Principaux avantages

- ▼ **Fabriqué sur commande.** La conception modulaire de l'enregistreur accepte toute combinaison de modules de caméra 8 ports (PoE ou analogique HD), jusqu'à 24 entrées. Les clients sont en mesure d'acheter uniquement ce dont ils ont besoin afin de se développer progressivement.
- ▼ **Transmission vidéo haute définition via des câbles coaxiaux.** L'enregistreur offre des performances robustes pour les caméras analogiques HD via votre câble coaxial existant.
- ▼ **Alimentation intégrée pour les caméras.** Alimentez toutes les caméras sans avoir recours à un commutateur PoE externe ou à d'autres sources d'alimentation, ce qui vous permet de réduire le coût total de l'équipement.
- ▼ **Boîtier sécurisé.** Seul le personnel agréé est autorisé à accéder aux composants internes. Les câbles de l'enregistreur peuvent être dissimulés en les acheminant par l'arrière du boîtier ou au moyen d'un conduit directement connecté au boîtier.
- ▼ **Toutes les licences de caméra sont incluses.** Inutile de payer pour des licences de canaux séparées ; vous bénéficiez d'une plate-forme d'enregistrement complète prête à l'emploi.
- ▼ **Surveillance de la santé de l'ensemble du système.** March Networks® Command™ VMS fournit aux utilisateurs les fonctionnalités et les outils nécessaires pour une gestion facile à l'échelle du système de surveillance, notamment les sauvegardes quotidiennes, l'administration des utilisateurs et les mises à niveau/correctifs.
- ▼ **Intégrez la vidéosurveillance aux points de vente, aux guichets et aux données de transaction ATM.** Les clients peuvent associer l'enregistreur à March Networks Searchlight pour obtenir des alertes concernant d'éventuels vols. Ils peuvent également l'associer à des outils de recherche performants permettant de réduire de temps d'enquête à quelques minutes contre plusieurs heures auparavant.
- ▼ **Code QR.** Utilisez l'application gratuite pour smartphone GURU pour scanner le code QR de l'enregistreur afin d'obtenir des informations instantanées sur le produit, telles que le numéro de série et les informations de garantie, ou même pour démarrer et lancer un processus RMA.

Surveillez et protégez votre installation avec n'importe quelle combinaison de caméras IP, analogiques HD ou analogiques classiques (jusqu'à 24 au total), contrôlées par cet enregistreur sécurisé et extensible avec alimentation intégrée.

8724 V Tribid NVR

VIDÉO

Nombre maximal d'entrées	24 (aucune licence logicielle requise) ; l'enregistreur est compatible avec n'importe quelle combinaison de modules de caméra 8 ports (PoE, analogiques ou analogiques HD), à condition de ne pas dépasser 24 entrées.
Capacité analogique / analogique HD	24 (8 modules de port)
Capacité PoE	24 (8 modules de port)
Compression	Analogique/analogique HD (H.264), IP (dépendante de la caméra)
Capacité de capture totale	Jusqu'à 80 Mbit/s
Formats analogiques HD pris en charge	TVI, CVI, AHD
Sortie vidéo	HDMI

AUDIO

Entrées audio analogiques	2, déséquilibré, 10 kΩ, 1 V normal
Sorties audio analogiques	1, déséquilibré, 600 Ω, 1 V
Codec audio analogique	G.711, 8 bit/8 kHz, 64 kBit/s, unidirectionnel

ENTRÉES/SORTIES D'ALARME

Entrées alarme	2 entrées de boucle de courant, prenant en charge la détection ouverte et fermée
Sorties relais	1 sortie commutateur relais (30 V DC, 1 A) ; événement programmable piloté

RÉSEAU

Réseau d'entreprise	1 port Ethernet GigE (RJ-45)
Réseau de pont de vente	1 port 10/100 Base-T
Réseau de la caméra	Jusqu'à 24 ports PoE (RJ-45), 10/100 Base-T
Sécurité	Norme industrielle TLS 1.2 avec cryptage AES renforcé, cryptage HTTPS, algorithmes de hachage SHA256, évaluation continue de la vulnérabilité en matière de sécurité
Protocole Internet	IPv4

USB 2.0

Interne	1 (souris à contrôle local)
Externe (panneau avant)	2 (export vidéo)

STOCKAGE

Disques durs internes	Jusqu'à 2 (2 To, 4 To, 6 To ou 8 To)
Type de lecteur	3,5" Serial ATA (SATA)

OPÉRATIONNEL

Contrôle de la bande passante	Programmé, adaptatif, sélectionnable au niveau du sous-réseau
Connexions client simultanées	Aucune limite définie
Analyse	Détection de mouvement, obstruction de la caméra, changement de champ de vision
Programmation	Enregistrement/conservation, surveillance d'événements, utilisation de la bande passante
Confidentialité	Masquage de la vidéo
Optimisation de la recherche	Histogrammes des mouvements, recherche intelligente, affinement des miniatures
Maintenance	Surveillance de l'état de fonctionnement, réparation automatisée du disque dur, chien de garde matériel
Contrôle local	Affichage en direct, recherche d'archives, exportation au format USB
Moniteur de visionnage public	Séquences, écran jusqu'à 4x4, écran piloté par alerte
Mise en service	Détection de caméra, enregistrement automatique
Résilience	Mise en miroir du disque dur, chien de garde matériel, compatibilité UPS universelle, arrêt systématique en cas de panne d'alimentation
Rétention	Enregistrement continu avec purge automatique, stockage à long terme, alertes de rétention

GÉNÉRALITÉS

Dimensions (H x L x P)	19,7 x 17,9 x 7,6 po (50 x 45,4 x 19,2 cm)
Poids maximal	10,7 kg (23,5 livre)
Température d'utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 105 °F)
Température de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Dissipation de la chaleur	255 BTU au maximum par heure (système plus 2 disques durs)
Humidité	5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Montage	Montage mural
Sécurité physique	Enceinte à clé inviolable ; câbles acheminés par l'arrière de l'enceinte ou via un conduit connecté directement à l'enceinte
Alimentation externe	110/220 VAC (auto-détection), 1,7A, 50-60 Hz
Alimentation intégrée pour les caméras	
Module PoE	Bilan de puissance de 64 watts partagé entre les 8 caméras IP sur chaque module
Module analogique HD	Bilan de puissance de 40 watts (12 V DC) partagé entre les 8 caméras sur chaque module
Batterie interne	Protection contre les baisses de tension d'alimentation
Consommation électrique	20 W typique pour les vidéos analogiques ; 100 W maximum avec 8 ports PoE
Composants remplaçables sur place	Alimentation, module PoE, module analogique HD, disques durs, ventilateurs
Sécurité	IEC60950-1 (ed.2), UL 60950-1 (ed.2), CSA C22.2 No. 60950-1-07 (ed.2)
CEM (compatibilité électromagnétique)	FCC 47 CFR partie 15, sous-partie 15, ICES-003, EN55032, CISPR 32, AS/NZS CISPR 32, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50130-4, EN55024
Marques de conformité	Marque CE, cULus, C-tick, WEEE

Programme de remplacement anticipé de deux ans sur tous les enregistreurs NVR :

- Options de réparation et de retour ou remplacement anticipé
- March Networks prend en charge l'ensemble des frais d'expédition - dans les deux sens - en cas de remplacement anticipé
- Tous les composants NVR sont couverts, y compris les disques durs