

Câmera 360° Evolution 05 Mini para **Interiores**

O seguinte passo no controle situacional de 360°

Sensor de 5 MP sem peças móveis

- Vigilância constante de 360° sem pontos cegos
- Operação silenciosa sem peças móveis e sem manutenção
- Até 30 fps de fluxo de vídeo em 1 MP e ¼ MP
- Iluminação mínima de 0,2 lux y WDR eletrônico
- Alimentação PoE
- 3 anos de garantia

Características avançadas

- Slot de cartão microSD para gravação local de eventos
- Regiões de privacidade configuráveis
- Detecção de movimentos por vídeo dentro de áreas de interesse definidas

Múltiplas opções de montagem em interiores

- Instalação rápida e fácil
- Design limpo e simples
- Invólucro prático para montagem em superfície
- Uma ampla gama de acessórios permite diversas possibilidades de montagem, incluindo teto, parede e suspensão
- Invólucro disponível em preto e branco

ONVIF | S



34458-102 - Preto

34458-101 - Branco

Gravação e Reprodução

- Oncam Grandeye 3D, software líder no mercado em correção esférica
- Correção esférica completa ao vivo e retrospectiva
- Múltiplos fluxos de vídeo simultâneos
- Função de zoom digital através da correção esférica do lado do cliente
- Transmissão H.264/MJPEG com diversos níveis de qualidade
- Otimiza a largura de banda e a utilização do armazenamento
- Interface intuitiva baseada em Web para visualização e configuração
- Cumpre o perfil S do ONVIF

Câmera 360° Evolution

05 Mini para Interiores

O seguinte passo no controle situacional de 360°

Modelo	34458-101 (Branco)	34458-102 (Preto)
Generalidades		
Campo de visão da lente	180° horizontais, 168° verticais	
Sensor de imagem	2592 H x 1944 V, 5 MP, Sensor Sony CMOS 1/2,5 in.	
Lente	185° / F2.0	
Iluminação mínima	0,2 lux = 50 IRE F/2.0	
Velocidade de quadros	30 fps para resolução de 1 MP e ¼ MP 15 fps para resoluções de 2 MP 10 fps para resolução completa de 4 MP	
Detecção de movimento no vídeo	8 regiões configuráveis	
Segurança	Proteção por senha configurável	
Gestão avançada de eventos	Ativados por movimento, evento HTTP, configuração de resultados, carregamento FTP/SMTP e gravação local	
Rede	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP e uPNP	
Privacidade	10 regiões de privacidade configuráveis	
Cartão microSD	Slot embutido para cartão microSD. Suporta cartões até 128 GB de capacidade. Velocidade de classe 10 ou mais alta requerida	
Faixa de balanço de branco	Balanço de branco automático (faixa aproximada = 2500 K ~ 8000 K)	
Vídeo		
Codec do fluxo de vídeo 1	H.264 Alta, Nível 5 / MJPEG (fluxos configuráveis)	
Nível de compressão do fluxo de vídeo 1	Múltiplos níveis de compressão e ajuste de velocidade de quadros	
Resolução de pixels do fluxo de vídeo 1	Lentes olho-de-peixe a: 4 MP (2144 x 1944), 2 MP (1488 x 1360), 1 MP (1056 x 960), ¼ MP (528 x 480)	
Codec do fluxo de vídeo 2	H.264 Alta, Nível 5 / MJPEG (fluxos configuráveis)	
Nível de compressão do fluxo de vídeo 2	Múltiplos níveis de compressão e ajuste de velocidade de quadros	
Resolução de pixels do fluxo de vídeo 2	Lentes olho-de-peixe a: 4 MP (2144 x 1944), 2 MP (1488 x 1360), 1 MP (1056 x 960), ¼ MP (528 x 480)	
Codec do fluxo de vídeo 3	MJPEG	
Nível de compressão do fluxo de vídeo 3	Múltiplos níveis de compressão e ajuste de velocidade de quadros	
Resolução de pixels do fluxo de vídeo 3	Lente olho-de-peixe a: ¼ MP (528 x 480)	
Velocidade de quadros máxima	30 fps	
Controle da imagem	Ajustes: brilho / contraste / saturação / compensação de exposição, qualidade de compressão e montagem para parede / teto / mesa	
Melhoria da imagem	WDR eletrônico 60dB	
Funcionalidade PTZ	Zoom com software Oncam 3D de correção esférica do lado do cliente	
Compatibilidade com navegadores Web	Internet Explorer 9, Edge 25, Firefox 23 e Chrome 29 ou superiores. Plug-in necessário para funcionalidade completa	
Unicast	Até 20 usuários simultâneos, dependendo dos ajustes de resolução	
Multicast	Suportado para fluxo de câmera principal H.264	
Controle da taxa de bits	As opções incluem Controle Variável da Taxa de Bits, Controle Constante da Taxa de Bits e Controle Constante da Qualidade	
Características Elétricas		
Conexão	Saída por cabo - plugue RJ45	
Tipo de fio de rede	CAT5 ou superior para 100Base-TX	
Alimentação	Power over Ethernet (PoE), padrão IEEE 802.3af	
Consumo de energia (máximo)	4,13 W	

Câmera 360° Evolution

05 Mini para Interiores

O seguinte passo no controle situacional de 360°

Características Mecânicas

Montagem da câmera	Montagem em superfície
Peso	0,22 kg
Dimensões (D x P)	107 x 34 mm
Material da carcaça	Polímero


Características Ambientais

Faixa de temperatura de operação	0° a +40 °C
Umidade de operação	Até 98%, sem condensação
Proteção contra penetração	IP40

Certificações

Aprovações	IEEE802.3af, CE, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, CISPR 24:2010 (Classe A), FCC, ICES-003, KCC, CU, RCM, SASO UL 60950-1(ed. 2) & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, RoHS, REACH
------------	---

Acessórios


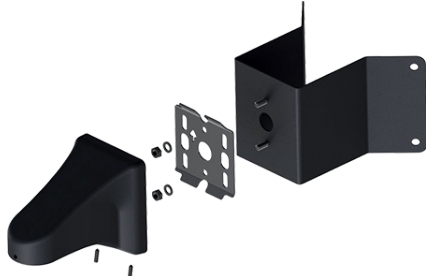
	Número de peça	Descrição
	34476 (Branco)	Proteção de bolha à prova de vandalismo IK10.
	34475 (Preto)	A proteção de bolha é feita de polímero óptico.
	34474 (Branco)	Caixa de passagem elétrica M20.
	34473 (Preto)	Ajustada para a parte traseira da câmera e fornece três pontos de entrada para cabeamento simples por condutos tamanho M20. Enrole o cabo adicional dentro da caixa de passagem.
	34477	Adaptador para Montagem Suspensa. Contato fêmea M32; inclui adaptador de M32 para contato macho NPT de 1½. Ajusta na parte posterior da câmera.
	34479 (Branco)	Kit de montagem em interiores.
	34478 (Preto)	Inclui Adaptador para Montagem Suspensa e Caixa de passagem elétrica

Câmera 360° Evolution

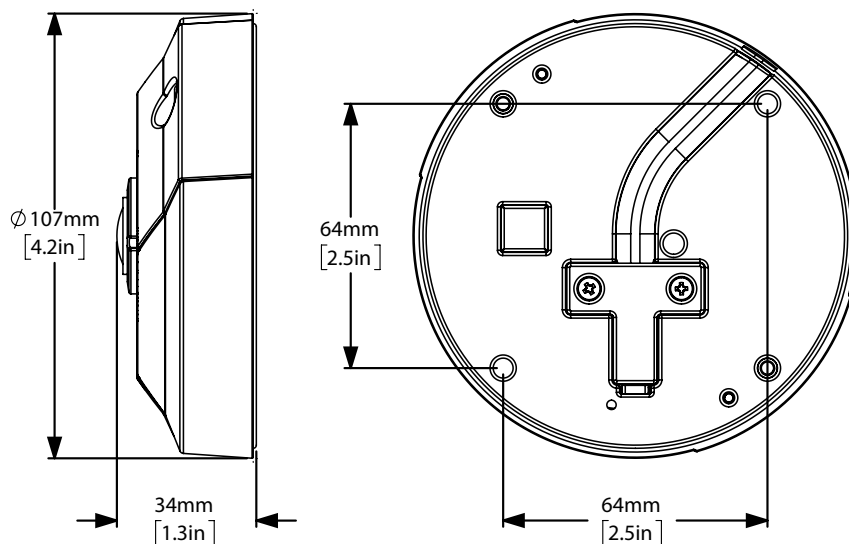
05 Mini para Interiores

O seguinte passo no controle situacional de 360°

Acessórios (continua)

	Número de peça	Descrição
	34491 (Branco)	Suporte para montagem em haste (use com montagem suspensa).
	34490 (Preto)	
	34493 (Branco)	Suporte para montagem em parede (use com montagem suspensa).
	34492 (Preto)	
	34487 (Branco)	Suporte para montagem em canto (use com montagem suspensa).
	34486 (Preto)	

Dimensões



©Copyright 2014 - 2017 Oncam Global Group AG. Todos os direitos reservados.

Oncam Grandeye é o nome comercial de Oncam Global Group AG. As especificações e configurações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

América do Norte 1 800 563 5564
 América Latina..... +5255 5259 9511
 Europa..... +39 0362 17935
 Ásia..... +65 6818 0963
 Austrália e Nova Zelândia..... +61 1300 089 419
 Oriente Médio e África..... +971 4 399 5525

MARCH NETWORKS e o logotipo da MARCH NETWORKS são marcas comerciais da March Networks Corporation. Infinova é uma marca comercial da Infinova Corporation. 060-3279-PG-A 03-2017
marchnetworks.com

MARCH
 networks
 An Infinova Company